



Designed to perform.

Punti di forza del prodotto

- 01 Design solido e resistente
- 02 Costi e assistenza ottimizzati
- 03 Monitoraggio smart e protocollo di comunicazione aperto
- 04 Elevata versatilità
- 05 Facile manutenzione e approccio sostenibile

Massima flessibilità di progettazione e costi ottimizzati: Fronius Tauro offre una gestione ancora più efficiente dei grandi impianti FV. Il corpo esterno a doppia parete e la tecnologia Active Cooling assicurano una temperatura ottimale per la produzione di energia anche nelle condizioni ambientali più sfidanti, come irraggiamento solare diretto e temperature estreme. Inoltre, il solido design "Made in Austria" facilita l'installazione e la rapida manutenzione.

Fronius Tauro. Designed to perform.

La soluzione per i grandi impianti FV

01 Design solido e resistente

Il corpo esterno a doppia parete (Double Wall) e la ventilazione attiva (Active Cooling) proteggono l'elettronica di potenza dalle condizioni ambientali più estreme, garantendo la durata e le massime performance di Fronius Tauro nel lungo periodo, anche quando è installato in ambienti esterni non protetti.

02 Costi e assistenza ottimizzati

Grazie al suo design innovativo Fronius Tauro riduce i costi di gestione dell'impianto FV: dall'installazione di un inverter realizzato su misura, all'assistenza post-vendita che permette di sostituire le singole componenti generando un importante risparmio sui tempi e i costi delle uscite sul campo.

03 Monitoraggio smart e protocollo di comunicazione aperto

Come tutti i prodotti Fronius, anche Fronius Tauro può essere controllato a distanza tramite smartphone o PC grazie al portale Fronius Solar.web che permette il monitoraggio, l'aggiornamento e l'assistenza sull'impianto anche da remoto.

04 Elevata versatilità

Installazione centralizzata, decentralizzata, in verticale o in orizzontale: Fronius Tauro offre un'elevata versatilità di progettazione ed installazione per i grandi impianti FV. A tale scopo è possibile anche combinare liberamente i modelli Fronius Tauro e Fronius Tauro ECO. Inoltre, i dispositivi di protezione da sovratensioni e l'opzione AC Daisy Chaining già integrati riducono la necessità di componenti e cablaggi aggiuntivi.

05 Facile manutenzione e approccio sostenibile

Fronius Tauro è la dimostrazione che l'impegno verso la sostenibilità si ripaga in ogni fase del ciclo di vita di un prodotto. L'inverter per impianti commerciali e industriali "Made in Austria" è concepito per durare ed è stato sviluppato e prodotto utilizzando meno componenti possibili e tutti sostituibili. È pertanto particolarmente robusto, a prova di guasto e necessita unicamente della sostituzione di singoli componenti direttamente presso l'impianto durante gli interventi di assistenza. Un notevole risparmio di tempo e di risorse.



01



02



03



04



Fronius Tauro è disponibile in 2 modelli:

- **Fronius Tauro** | 50 kW | 3 inseguitori MPP
- **Fronius Tauro ECO** | 50, 99,99 e 100 kW | 1 inseguitore MPP

Dati tecnici

			Tauro			Tauro ECO						
			50-3-P			50-3-P		99-3-P		100-3-P		
Dati di entrata	Numero di inseguitori MPPT		3			1		1		1		
	Corrente di entrata massima ($I_{dc\ max}$)	A	134			87,5		175		175		
	Max. corrente di corto circuito ($I_{sc\ max, inverter}$)	A	240			178		250		250		
	Gamma di tensione in entrata ($U_{dc\ min} - U_{dc\ max}$)	V	200-1000			580-1000		580-1000		580-1000		
	Tensione di avvio ($U_{dc\ start}$)	V	200			650		650		650		
	Gamma di tensione MPP utilizzabile ($U_{mpp\ min} - U_{mpp\ max}$) ¹	V	400-870			580 ² -930		580 ² -930		580 ² -930		
	Massimo sovradimensionamento ammesso ($P_{dc\ max}$)	kWp	75			75		150		150		
			FV1	FV2	FV3	FV1	FV2	FV1	FV2	FV1	FV2	
	Corrente di entrata max. generatore fotovoltaico ($I_{dc\ max\ pv}$)	A	36	36	72	75	75	100	100	100	100	
	Corrente di corto circuito max. generatore fotovoltaico ($I_{sc\ pv}$) ³	A	72	72	125	125	125	125	125	125	125	
Numero connessioni DC		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Dati di uscita	Potenza nominale AC ($P_{ac,r}$)	W	50 000			50 000		99 990		100 000		
	Max. potenza in uscita	VA	50 000			50 000		99 990		100 000		
			380 VAC	400 VAC	380 VAC	400 VAC	380 VAC	400 VAC	380 VAC	400 VAC		
	Corrente di uscita massima lato AC ($I_{ac,r}$)	A	75,8	72,5	75,8	72,5	151,5	144,9	151,5	144,9		
	Caratteristiche di connessione alla rete ($U_{ac,r}$)	V	3~ NPE 400/230; 3~ NPE 380/220									
	Frequenza (range di frequenza $f_{min} - f_{max}$)	Hz	50 / 60 (45-65)									
	Fattore di potenza ($\cos \varphi_{ac,r}$)		0-1 ind. / cap.									
Dati generali	Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)	mm	755 x 1109 x 346 (senza supporto di montaggio)									
	Peso	kg	92			74		103		103		
	Grado di protezione		IP 65			IP 65		IP 65		IP 65		
	Classe di protezione		1			1		1		1		
	Consumo notturno	W	< 16			< 16		< 16		< 16		
	Raffreddamento		Tecnologia Active Cooling e sistema a doppia parete									
	Installazione		Montaggio interno ed esterno ⁴									
	Gamma temperatura ambiente	°C	Da -40 a +65 °C ⁵									
	Certificazioni e conformità normativa ⁶		AS/NZS 4777.2:2020 IEC62109-1/-2 VDE-AR-N 4105:2018 IEC62116 EN50549-1:2019 & EN50549-2:2019 VDE-AR-N 4110:2018 CEI 0-16:2019 CEI 0-21:2019									
	Analisi del ciclo di vita		Per Tauro ECO 100 ai sensi di ÖNORM EN ISO 14040 e 14044 (controllo effettuato dai collaboratori dell'istituto Fraunhofer IZM)									
Tecnologia connessione	AC	Sezione cavo	mm ²	35-240			35-240		70-240		70-240	
		Materiale conduttore AC		Al (alluminio) e Cu (rame)								
		Terminali di connessione		Capocorda o morsetti a V								
		Opzione Single Core (cavo single core)		Pressacavo: 5 x M40 (10-28 mm)								
		Opzione Multi Core (cavo multi core)		Pressacavo: 1 versione Multi Core Ø 16-61,4 mm + 1 x M32								
		Opzione AC Daisy Chaining (cavo single core)		Pressacavo: 10 x M32 (10-25 mm)								
	DC	Sezione dei cavi	mm ²	25-95								
	Materiale conduttore		Al (alluminio) e Cu (rame)									
	Terminali di connessione		Capocorda o morsetti a V Pressacavo: 6 x M40 (10-28 mm)									
Efficienza	Efficienza max.	%	98,5			98,5		98,5		98,5		
	Grado di efficienza europeo (η_{EU})	%	98,3			98,2		98,2		98,2		
	Efficienza di adattamento MPP	%	> 99,9			> 99,9		> 99,9		> 99,9		

¹ Il range di tensione MPP utile è uguale al range di tensione MPP alla potenza nominale

² Con tensione di rete effettiva di 230 V; suggerimento per l'installazione ($U_{mpp\ min}$): 600 V

³ $I_{sc\ pv} = I_{sc\ max} \geq I_{sc\ (STC)} \times 1,25$ ai sensi, ad esempio, degli standard IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.

⁴ Irraggiamento solare diretto possibile

⁵ Sezionatore CA opzionale montato nell'inverter: da -30 a +65 °C

⁶ In questo caso si tratta di certificati pianificati. Quelli attuali sono disponibili al sito: www.fronius.com/tauro-cert.

		Tauro	Tauro ECO		
		50-3-P	50-3-P	99-3-P	100-3-P
Dispositivi di	Sezionatore DC	Integrato			
	Comportamento in caso di sovraccarico	Spostamento del punto di lavoro, limitazione della potenza			
	RCMU	Integrato			
	Misurazione isolamento DC	Integrato			
	Dispositivi di protezione (SPD) lato DC/AC	Tipo 1 + 2 integrato ⁷ , Tipo 2 opzionale			
Interfacce	Wi-Fi	Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)			
	Ethernet LAN RJ45 ⁹	10/100 Mbit; max. 100 m Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)			
	USB (presa Tipo A)	1 A @ 5 V max. ⁸			
	Arresto di emergenza (WSD)	Sì			
	2 x RS485	Modbus RTU SunSpec			
	6 ingressi digitali 6 I/Os digitali	Connessione a ricevitore di segnale, Energy management, Controllo carichi			
	Datalogger e server Web ⁹	Integrati			

⁷ Tipo 1 + 2: I_{imp} kA




⁸ Solo per alimentazione elettrica

⁹ Per la comunicazione con più inverter viene utilizzato un collegamento a stella Ethernet. Ogni singolo inverter comunica tramite il suo datalogger integrato indipendentemente dalla rete/dalla internet.




Qualità concreta

La potenza parla da sola: Fronius Tauro garantisce un'efficienza costante e le massime performance fino a 50 °C di temperatura ambiente.

Efficienza

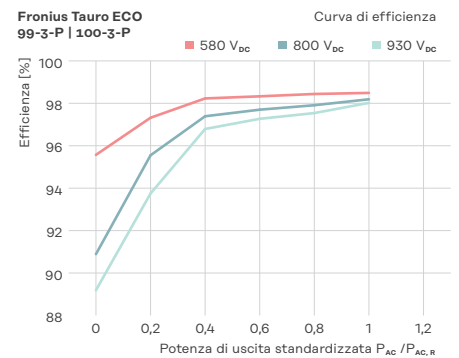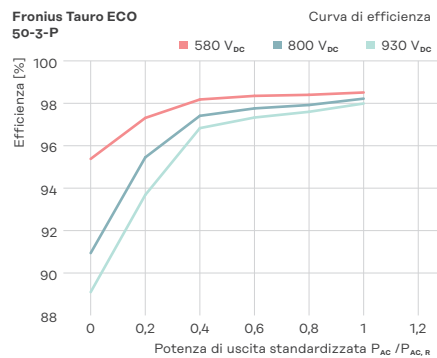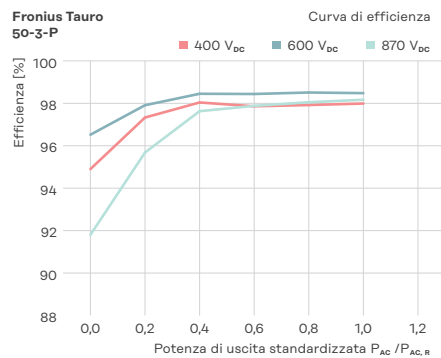

Derating di potenza

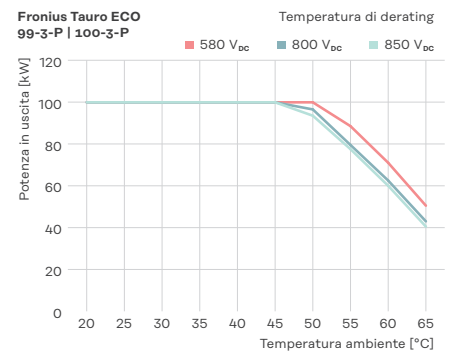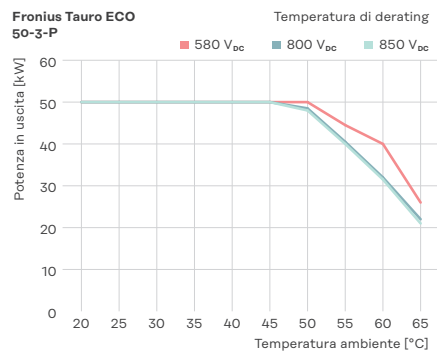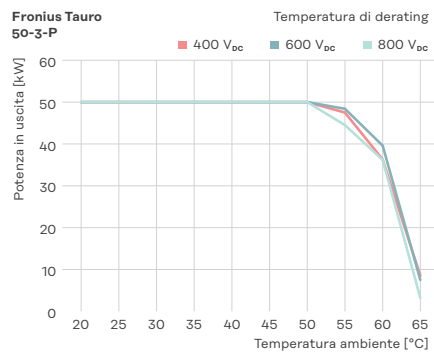

Ulteriori informazioni sul prodotto disponibili su:
www.fronius.com/tauro

Fronius Italia S.r.l.
Via dell'Agricoltura, 46
37012 Bussolengo (VR)
Italia
pv-sales-italy@fronius.com
www.fronius.it

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

IT_V04_Aug 2023
Il testo e le illustrazioni corrispondono alla dotazione tecnica dell'apparecchio al momento della stampa. Con riserva di modifiche. Nonostante sia stata prestata la massima cura durante la redazione, tutti i dati sono soggetti a variazioni. Si esclude qualsiasi responsabilità. Diritti d'autore © 2023 Fronius™. Tutti i diritti riservati.