


## OPTION 1 DC-PLUG +-PAIR MC4 FÜR FRONIUS SYMO 10.0 – 20.0 KW UND FRONIUS ECO

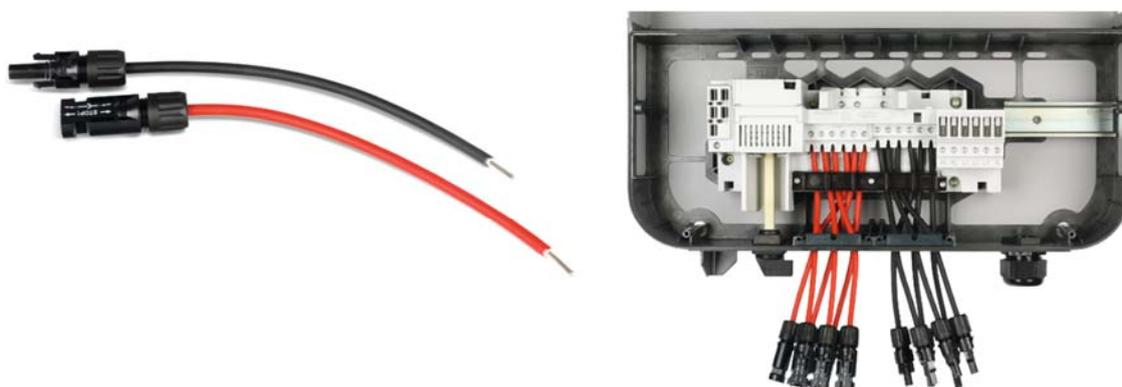

/ Die MC4-Kabeloption ermöglicht eine einfache und schnelle Verkabelung der Wechselrichter und somit ein rasches Anschließen der PV-Anlage. Die Option kann individuell pro Strang bestellt werden (2 bis 6 Stränge) und eignet sich speziell zur Verwendung mit Fronius Symo 10.0 – 20.0 kW und Fronius Eco Wechselrichtern. Die Wechselrichter werden mit der installierten MC4-Kabeloption ausgeliefert<sup>1)</sup>.

### TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	OPTION 1 DC-PLUG +-PAIR MC4
Artikelnummer	4,251,021
Typ	Multi-Contact MC4
Kabelquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	26 cm, davon 13 cm außerhalb des Gehäuses
Bemessungsspannung	1000 V DC (IEC)

### AUFTEILUNG DER STRÄNGE

STRANGANZAHL	2	3	4	5	6
Eingang A	1	2	2	3	3
Eingang B	1	1	2	2	3

<sup>1)</sup> Die Option muss hierfür bei der Bestellung des Wechselrichters mitgeordert werden. Eine Retrofit-Version ist nicht verfügbar. Für den Anschluss des PV-Generators müssen ebenfalls Original Multi-Contact MC4 PV-Kupplungsstecker und -buchsen verwendet werden.