



개선없는 용접

/ 스테인리스 두께 10mm까지는 최소 또는 개선 없는 막대기 용접 가능 / 백 플레이트없이 용접 가능 / 용접 심 열 평창이 적음 / 일반 티그 용접에 비해 적은 입열량으로 변형이 적음 / 스패터 없음



손쉬운 사용

/ 쉬운 용접 조건 설정 및 선택 / 손쉬운 텅스텐 교환 및그라인딩 / 텅스텐 끝부분 고정장치로 접근성 개선 / 쉬운 용접 위치 설정적용



용접 심 부피 감소

/ 터빈 제작


/특수 기계 장치 제작

/ 10mm 두께까지의 스테인리스는 개선없는 막대기 용접가능 /가스, 용가재 및 전기 절약



용접 속도 향상

/ 일반 티그 프로세스 대비 최대100%까지 용접 속도 증가

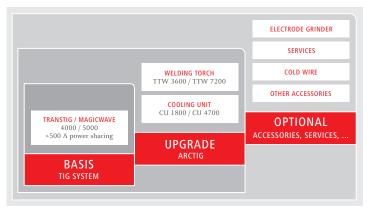

System Overview ArcTig

What's your welding challenge?

—Let's get connected.